



Schema de conexiune motor electric la Buton Sus /Stop/ Jos

Legaturi electrice in DOZA Legaturi electrice la BUTON

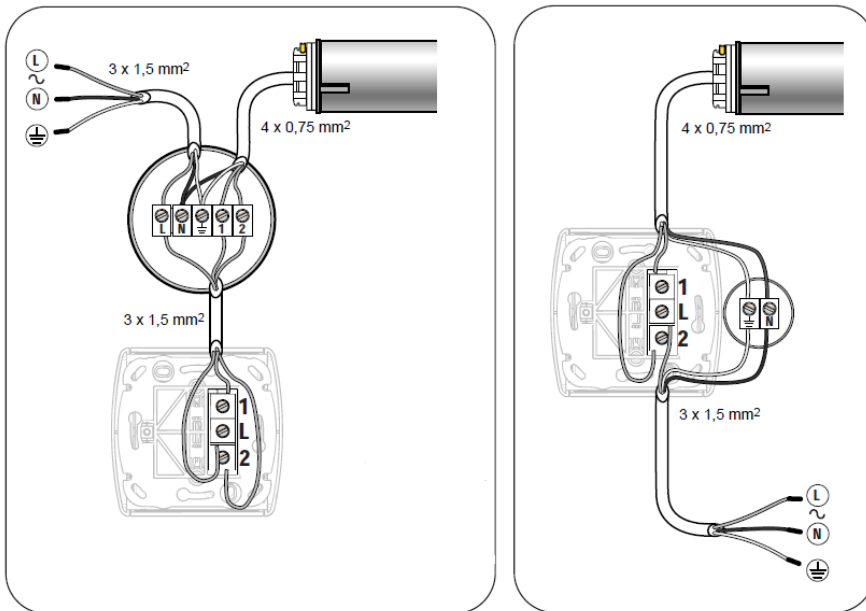

Borne	Alimentare	Motor
L	FAZA	
N	NUL	ALBASTRU
W	IMPAMANTAREA	IMPAMANTAREA
1		NEGRU sau MARO
2		MARO sau NEGRU

Reglarea Capetelor de Cursa

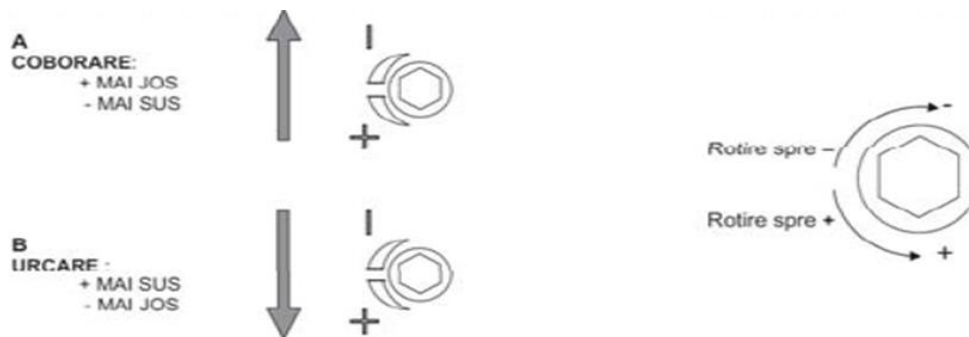

- Săgețile reprezintă sensul de rotație al axului. **Săgeata în sus** înseamnă că axul se rotește în sus și covorul de lamele **coboară**. **Săgeata în jos** înseamnă că axul se rotește în jos și covorul de lamele **urcă**.
- **Coborare** Apăsati butonul de coborare până când motorul se oprește singur
 - Dacă covorul de lamele se oprește prea devreme, țineți apăsat în continuare, introduceți cheia în **A** și rotiți spre **+** până la poziția dorită
 - Dacă covorul de lamele coboară prea mult, apăsați butonul de urcare, introduceți cheia în **A** și rotiți spre **-** câteva ture, apăsați butonul de coborare, verificați poziția corectă.
- **Urcare** Apăsati butonul de urcare până când motorul se oprește singur
 - Dacă covorul de lamele se oprește prea devreme, țineți apăsat în continuare, introduceți cheia în **B** și rotiți spre **+** până la poziția dorită
 - Dacă covorul de lamele urcă prea mult, apăsați butonul de coborare, introduceți cheia în **B** și rotiți spre **-** câteva ture, apăsați butonul de urcare, verificați poziția corectă.